Parcelle N° 9300 (14643)

2'002.54 m²

bassin de rétention
trop plein dans le canal
(surface de rétention 220m²
min. yc toiture gravier de 5 cm d'épaisseur)

221.79 m²

eaux pluviales

eaux pluviales

Plantation

Ribes alpinum 10	Amelanchier lamarckii 9/14/17
Sambucus nigra 4/6	Hippophae rhamnoides 2/7/12/15/16
Fagus sylvatica 8/18	Acer cumpestre 1/11/19
Euonymus europaeus 5	Corylus avellana 3
Lonicera xylosteum 21	
Cornus sanguinea 13	
Viburnum lantana 20	

154.82 m²
réservoir d'eau
pour sprinkler

69.10 m²
bâtiment de
pompage

15.72 m²

Station transformatrice
MT/BT de ESR
6.63 m²

électricité

eau, égout, fibre optique, téléréseau

CAD

294.44 m²

CAD

CAD, égout

68.80 m²

134.93 m²

surface totale de la parcelle: 10'000.00 m²

3'298.25 m²

580.82 m

82.25 m² surface disponible pour infiltration d'eaux pluviales

2'645.61 m²

55.9 m²

37.44 m²

66.16 m²

eau, électricité, fibre optique, téléréseau

CAD

eau, électricité, fibre optique, téléréseau

surface disponible pour infiltration d'eaux pluviales
81.55 m²

surface disponible pour
infiltration d'eaux pluviales

27.64 m²

68.24 m²

CAD

86.95 m²

1000 kg/m2
pour les quais

SPRINKLER (local et étagère)

élevateur
crown esr 1020 1.4
avec mât lt 7700 (hauteur min. 324 cm)
batterie option.5 (A20.465.Ab)
poids 3'200 kg (à vide)

3'500 kg/m2 pour la halle 3

voir modèles 3D détaillés
des machines

1'500 kg/m2 pour la halle 2
(hors appuis supplémentaires
demandés par fredi le 25.01.2020)

écoulement production
(couvercle étanche)

voir modèles 3D détaillés
des machines

comme il faut de la flexibilité pour les tas de fumier,
les 4 sorties de secours sont nécessaires

SPRINKLER

2'000 kg/m2 pour la halle 1

écoulement ensachage
(couvercle étanche)

voir modèles 3D détaillés
des machines

éclairage sécurité préalarmatique

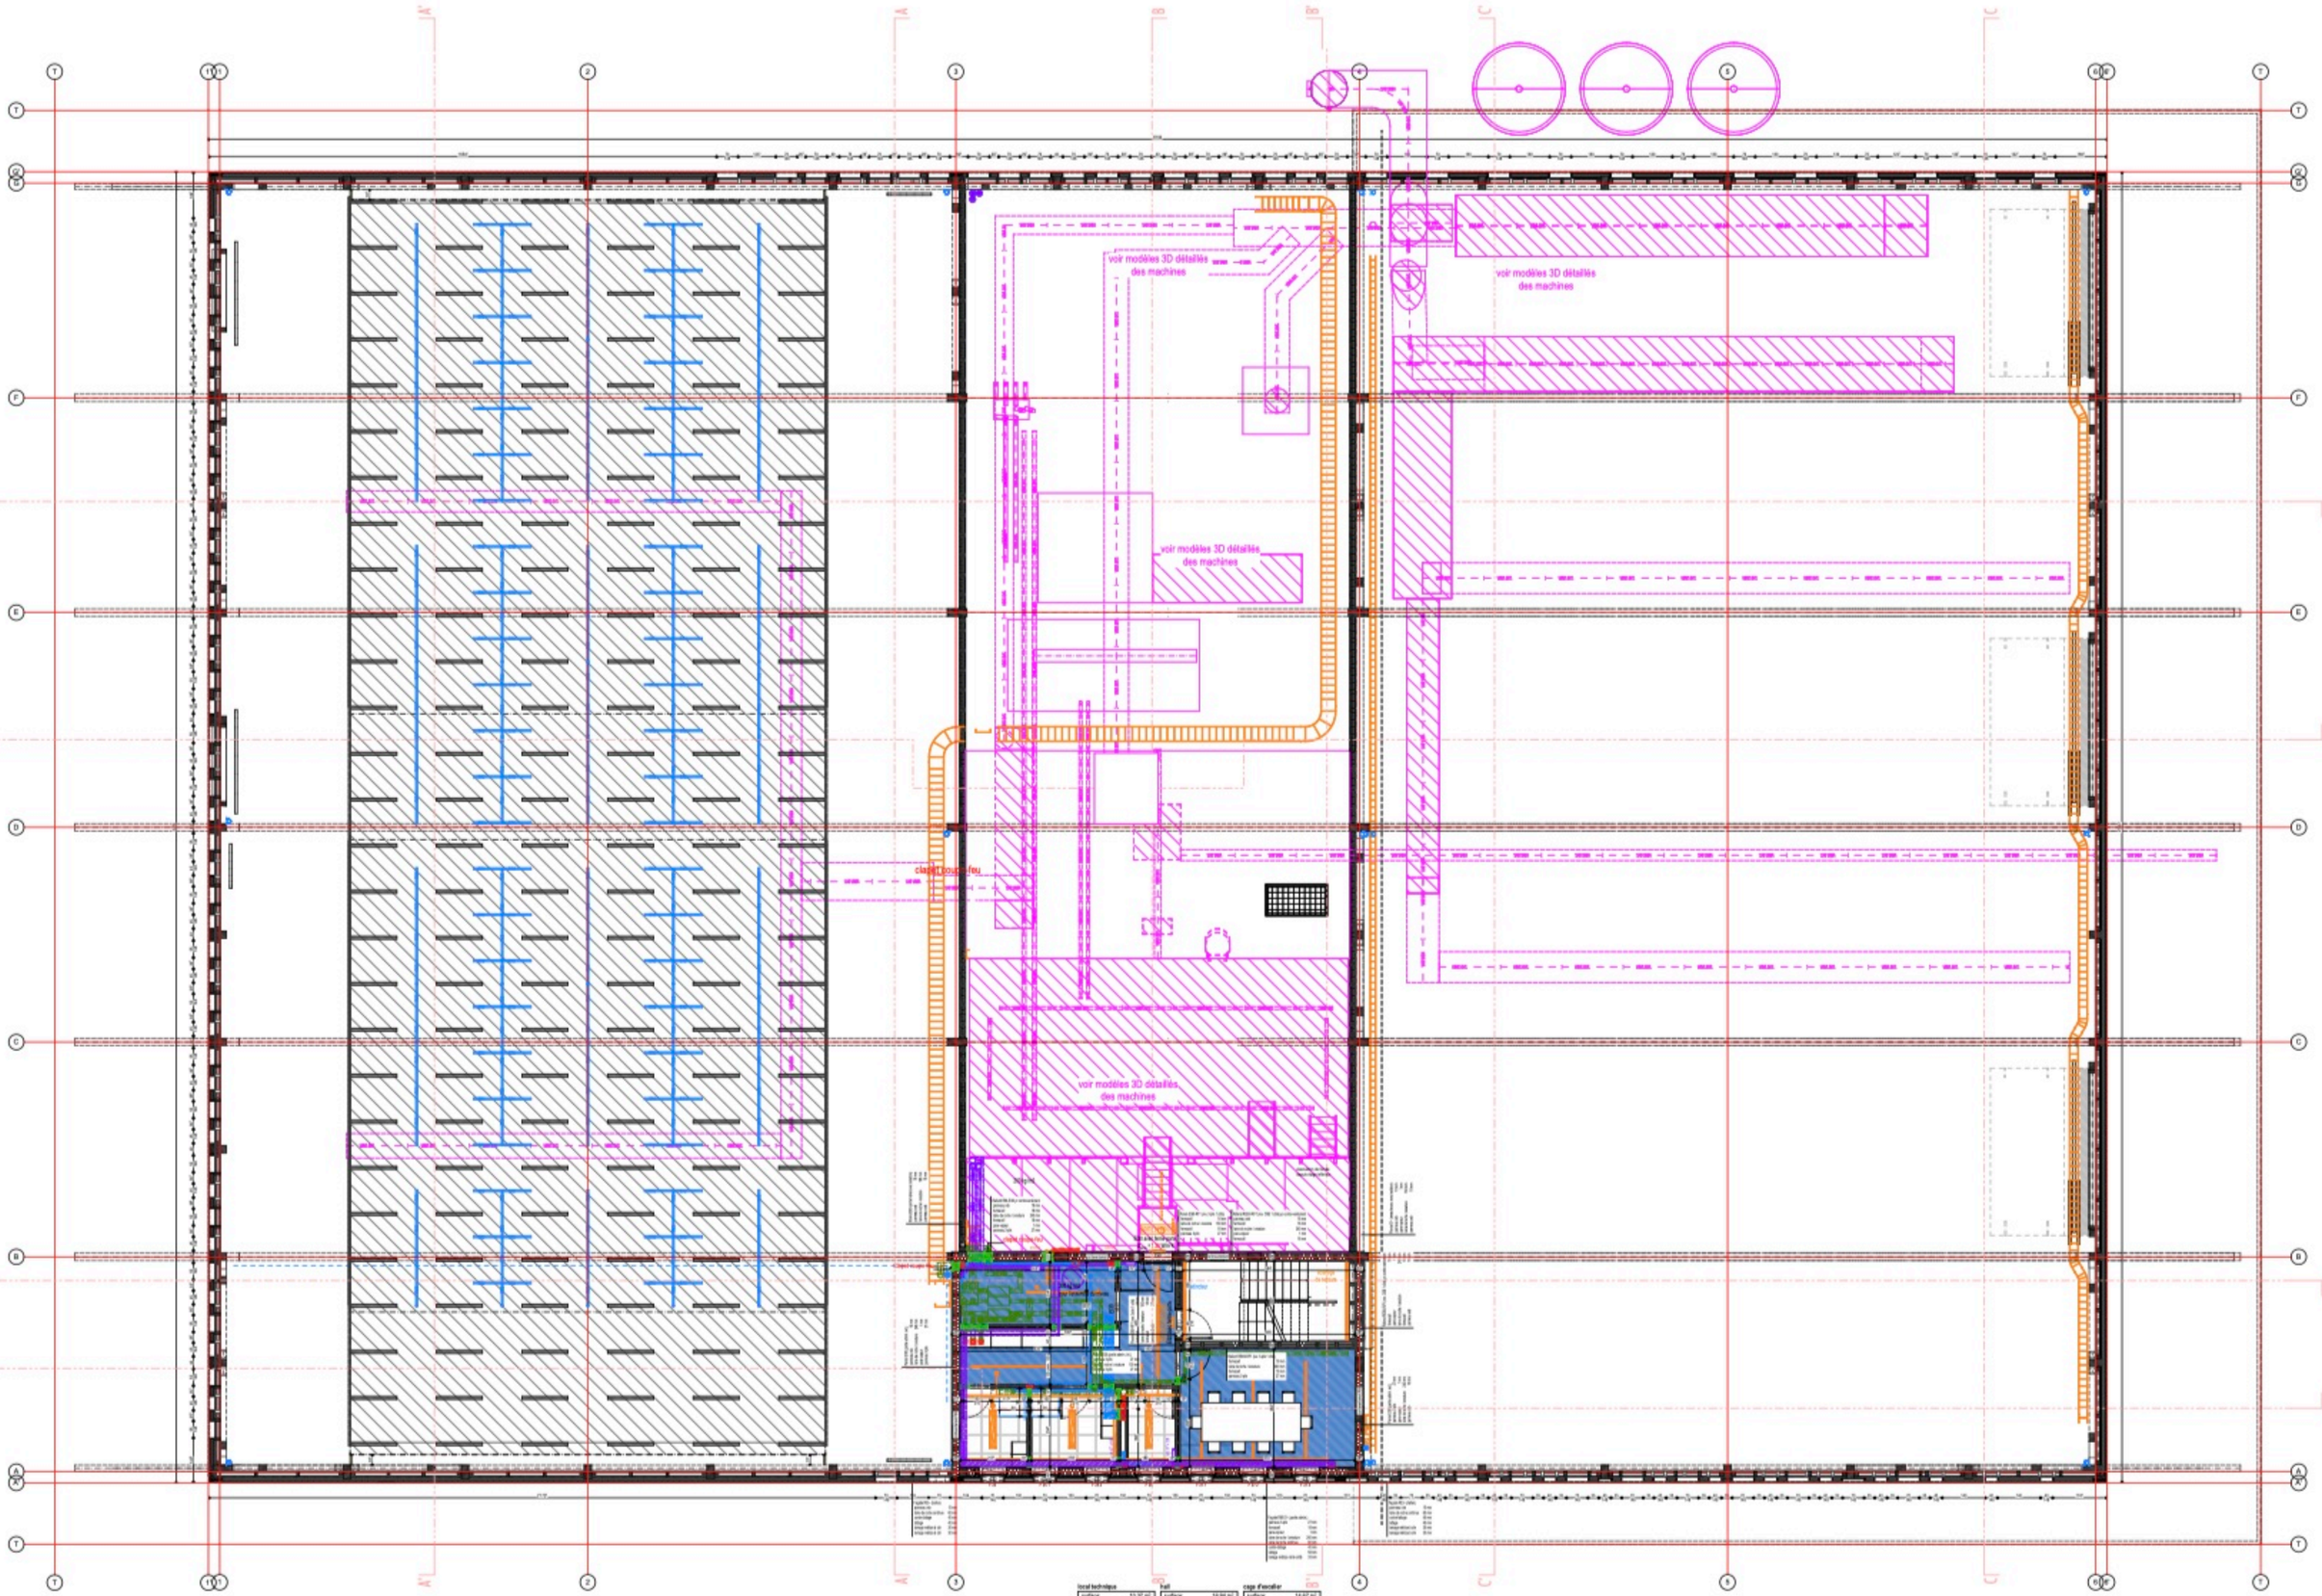
hauteur réservoir

voir modèles 3D détaillés des machines

voir modèles 3D détaillés des machines

voir modèles 3D détaillés des machines

voir modèles 3D détaillés des machines


voir modèles 3D détaillés des machines
voir modèles 3D détaillés des machines
voir modèles 3D détaillés des machines
voir modèles 3D détaillés des machines
clapet coupe-feu

voir modèles 3D détaillés des machines

voir modèles 3D détaillés des machines

voir modèles 3D détaillés des machines (2ème étape)

voir modèles 3D détaillés des machines

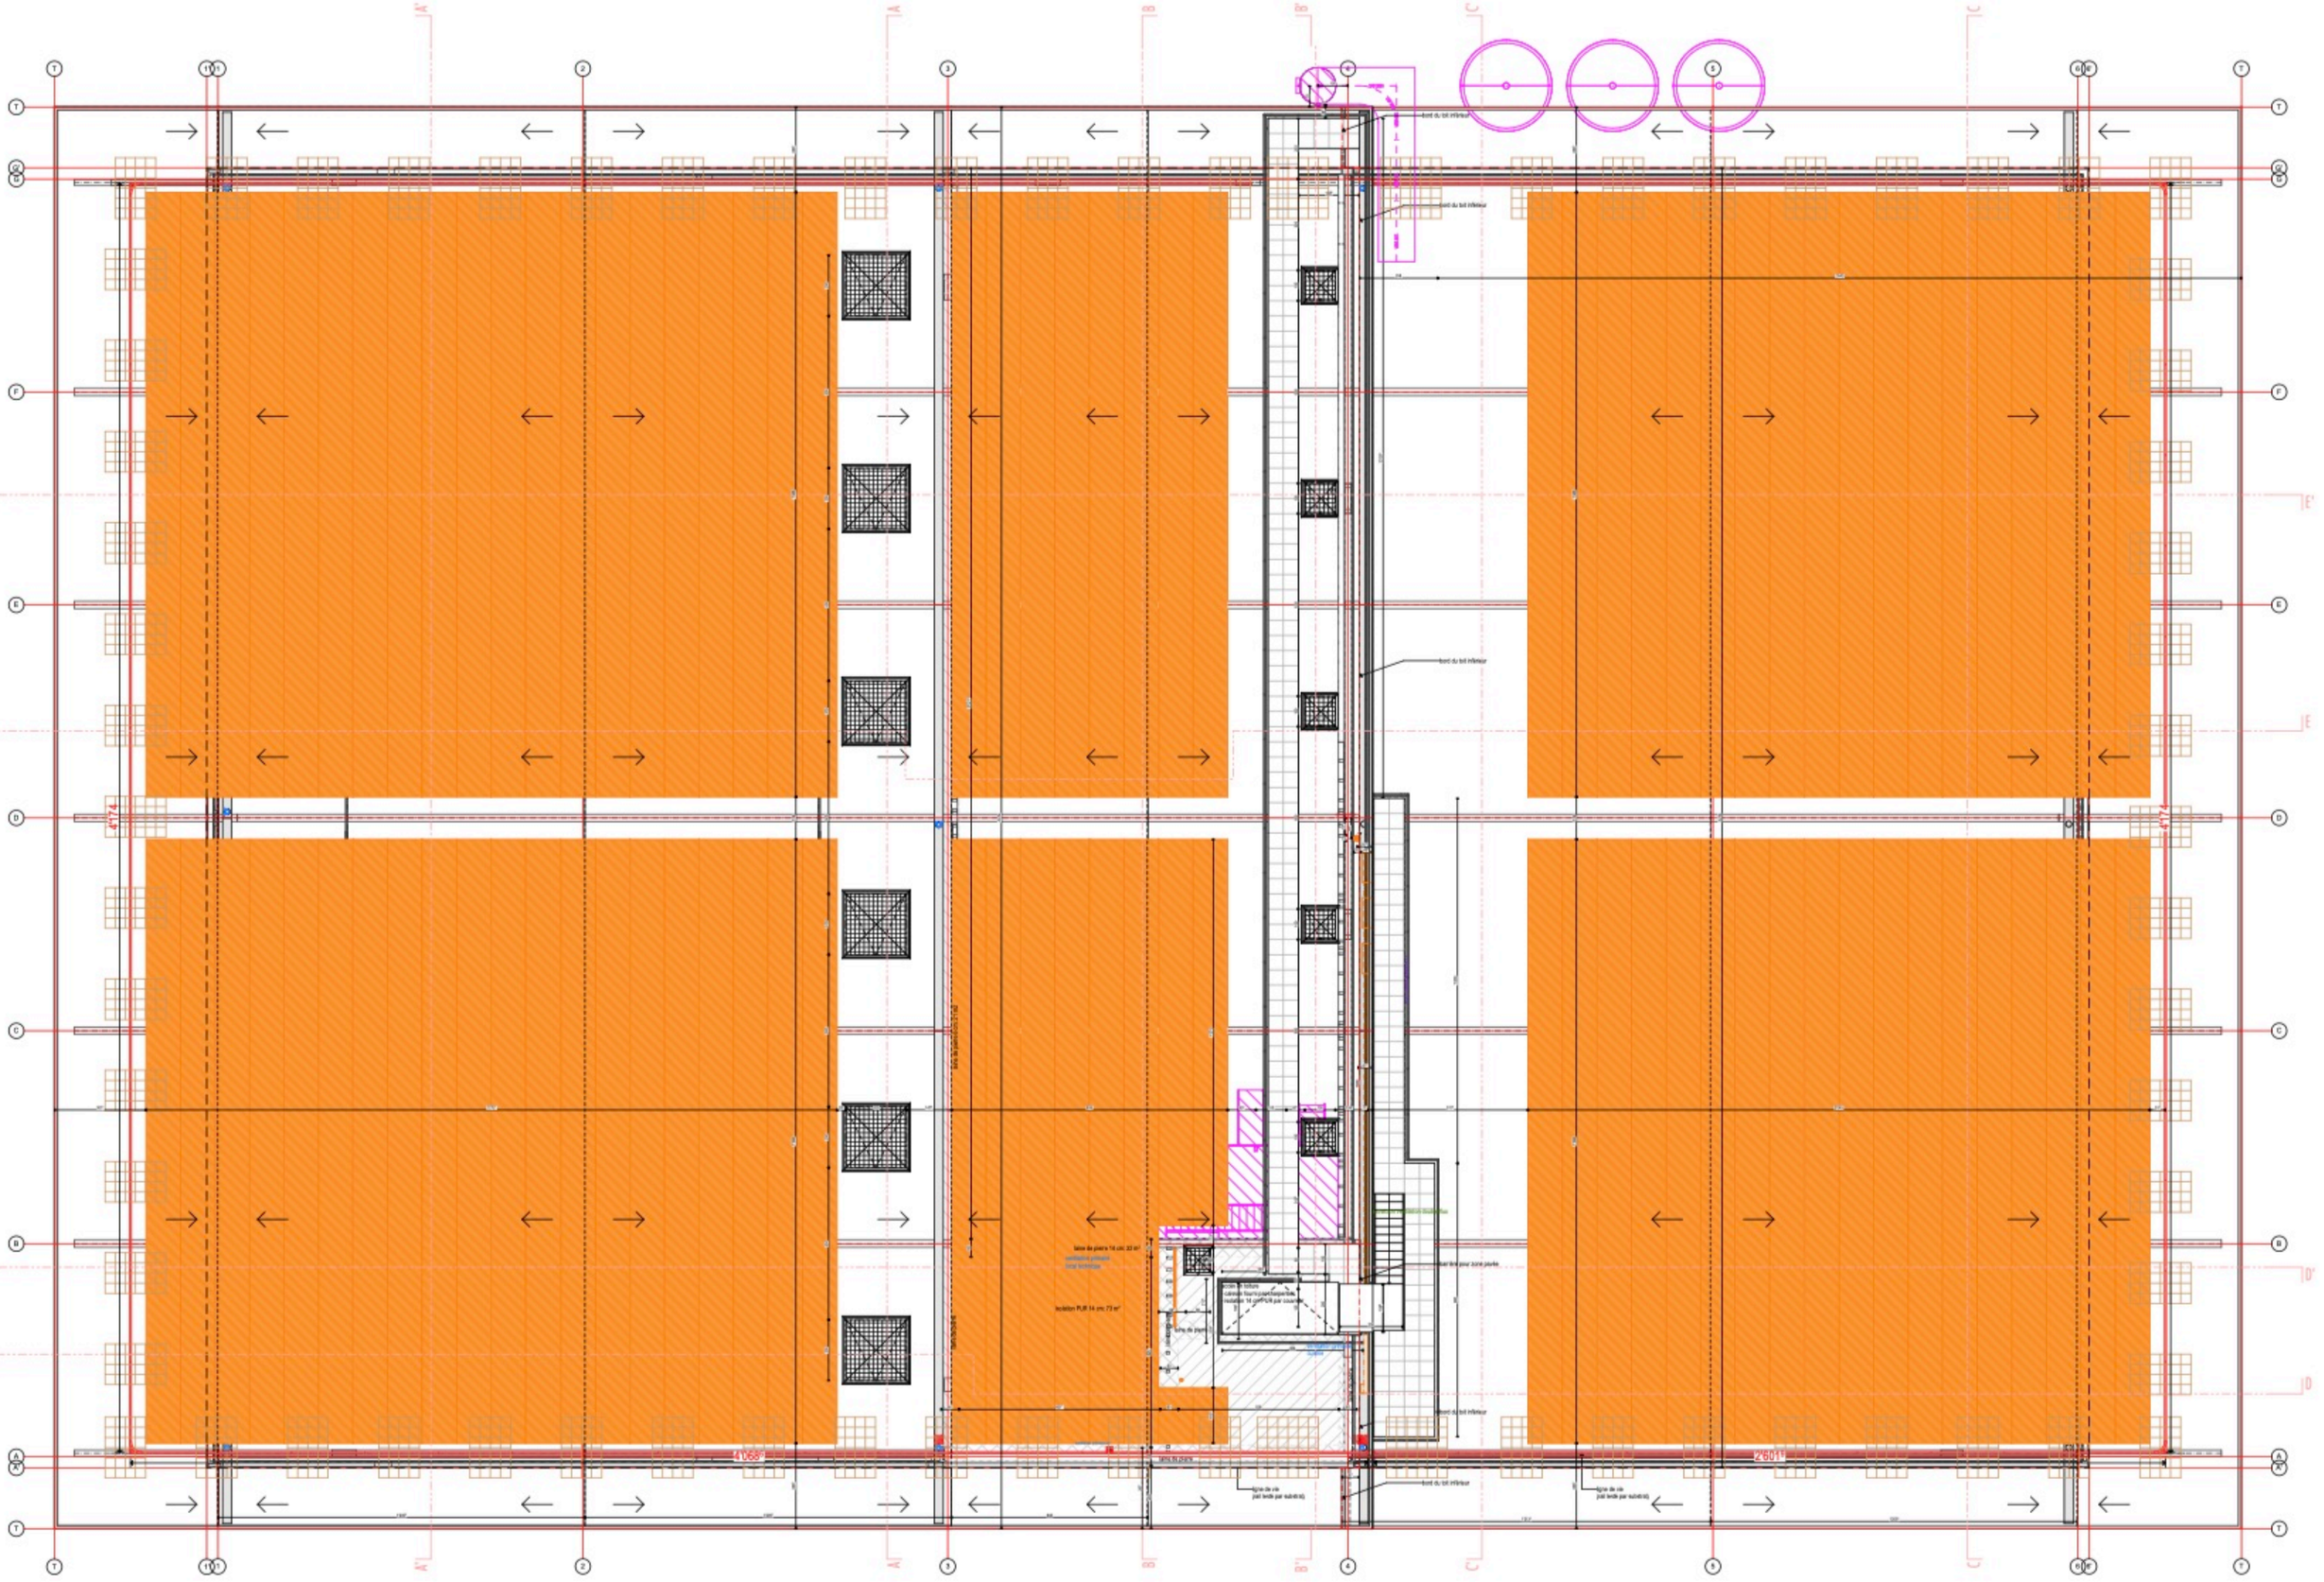
dispositif de désenfumage

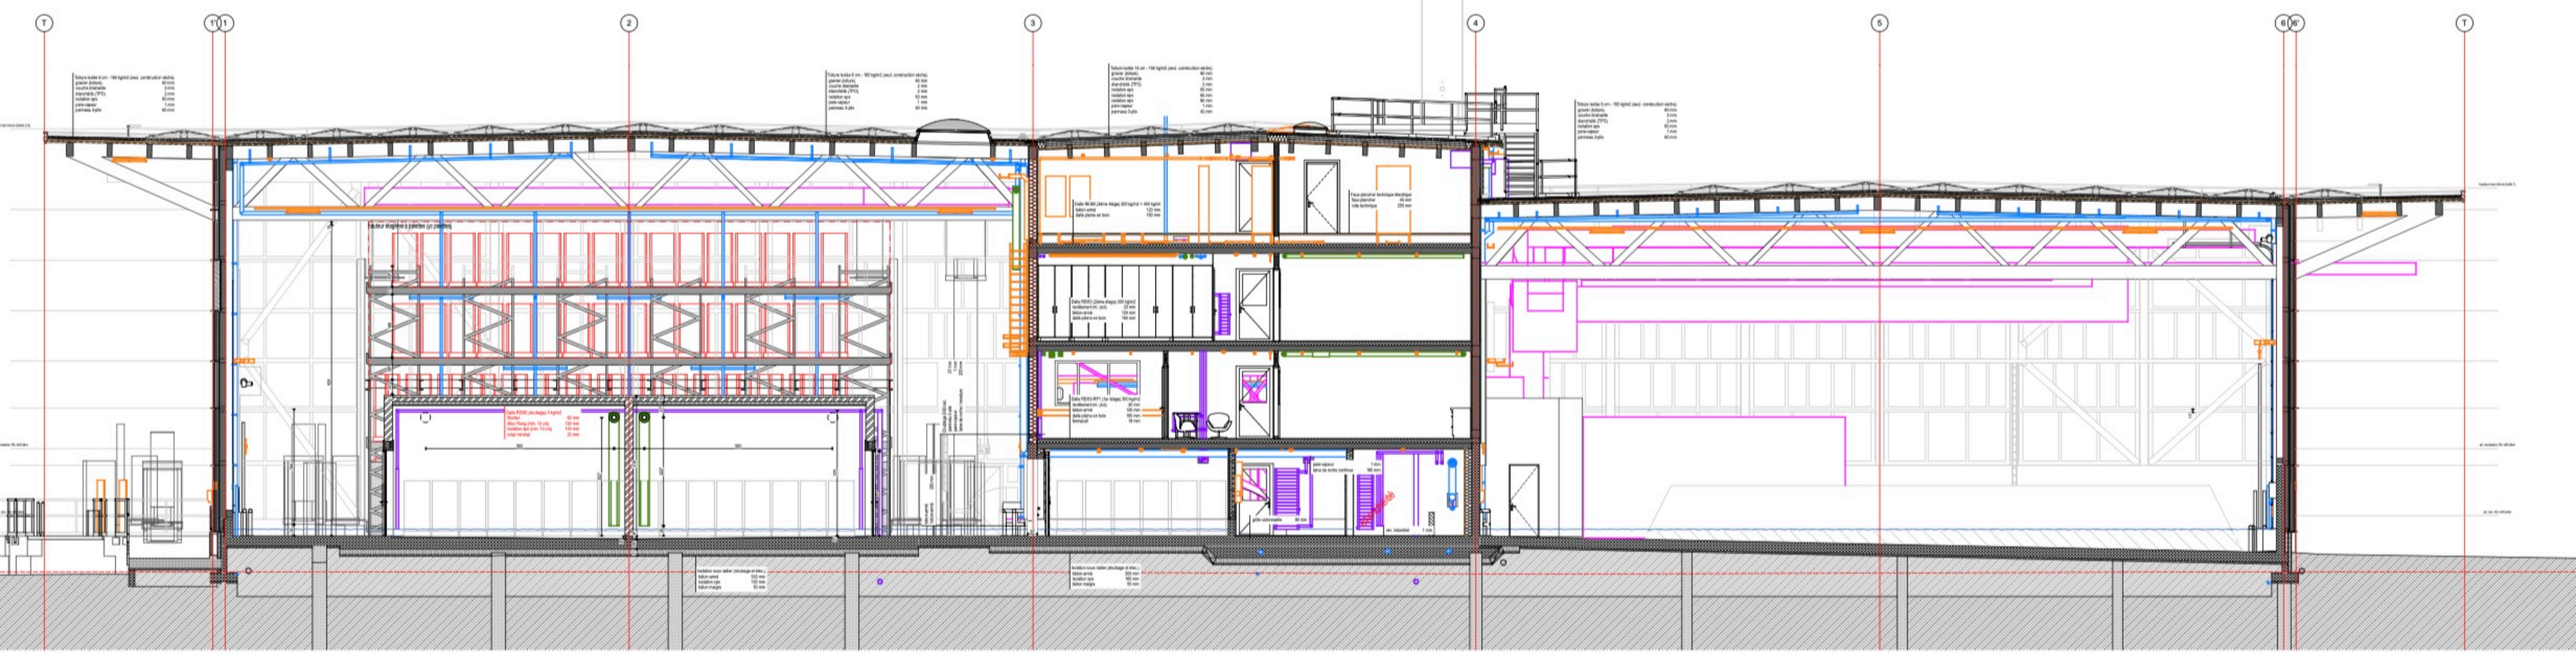
local distribution électrique

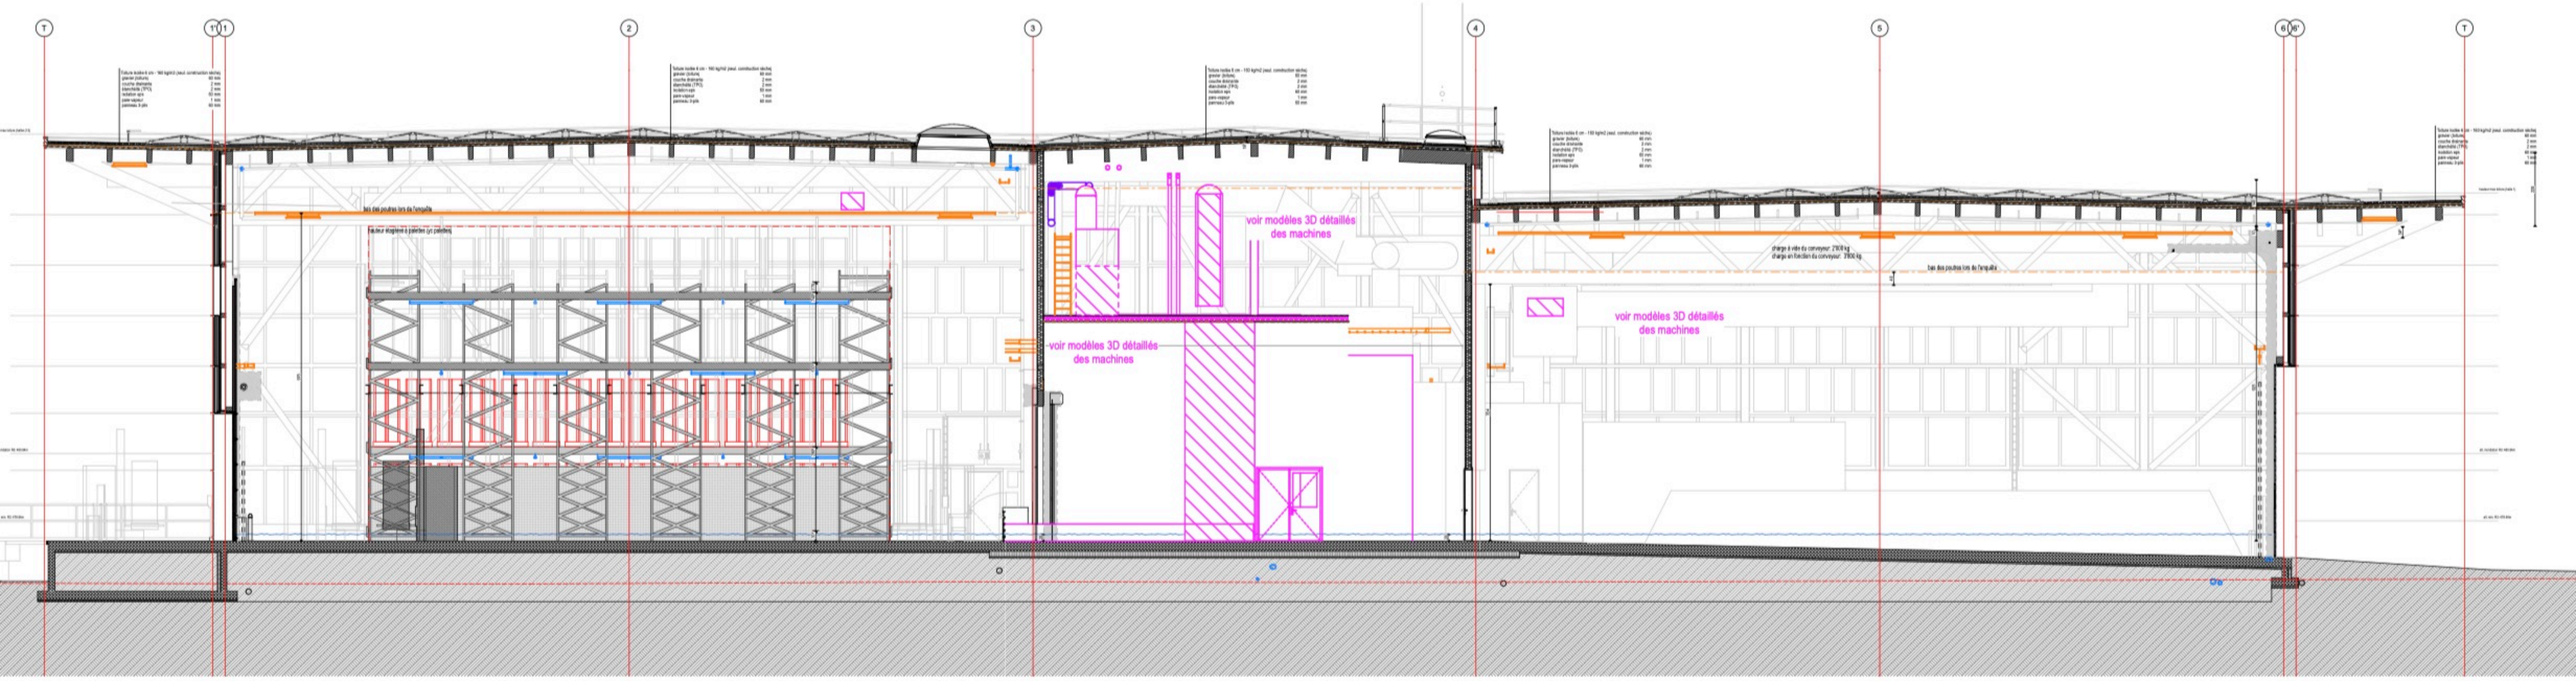
surface	47.05 m²
périmètre	27.39 m
hauteur plafond	2.50 m
sol	NF +0.22
	NG +0.70
sol	peinture époxy
murs	peinture
plafond	peinture

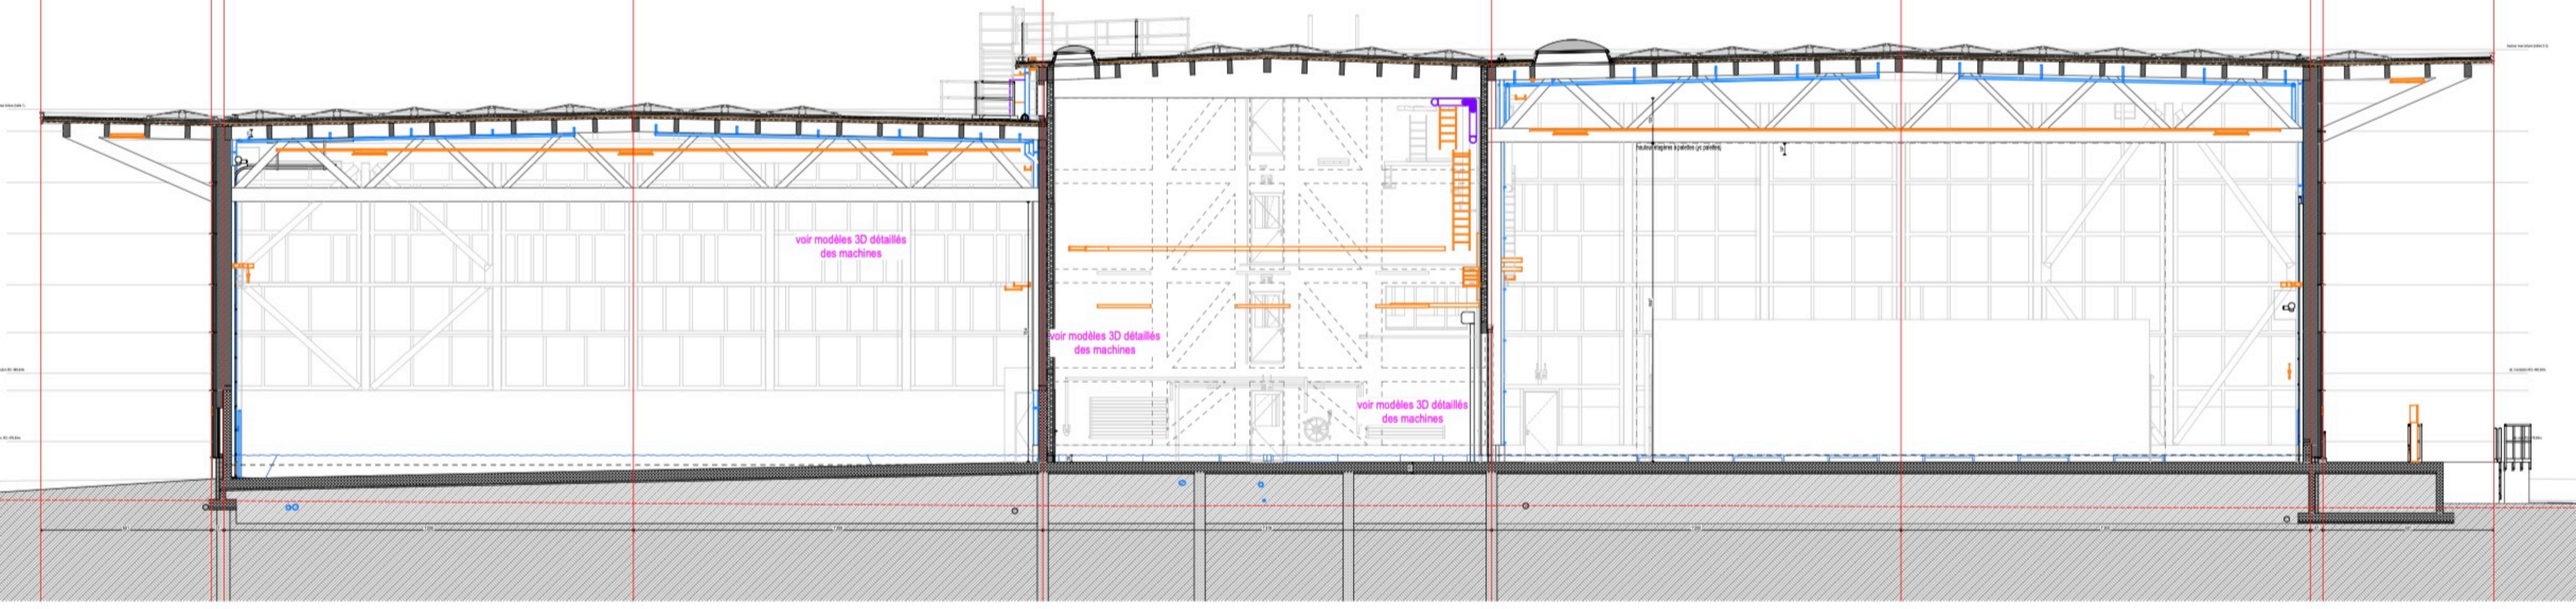
cage d'escalier

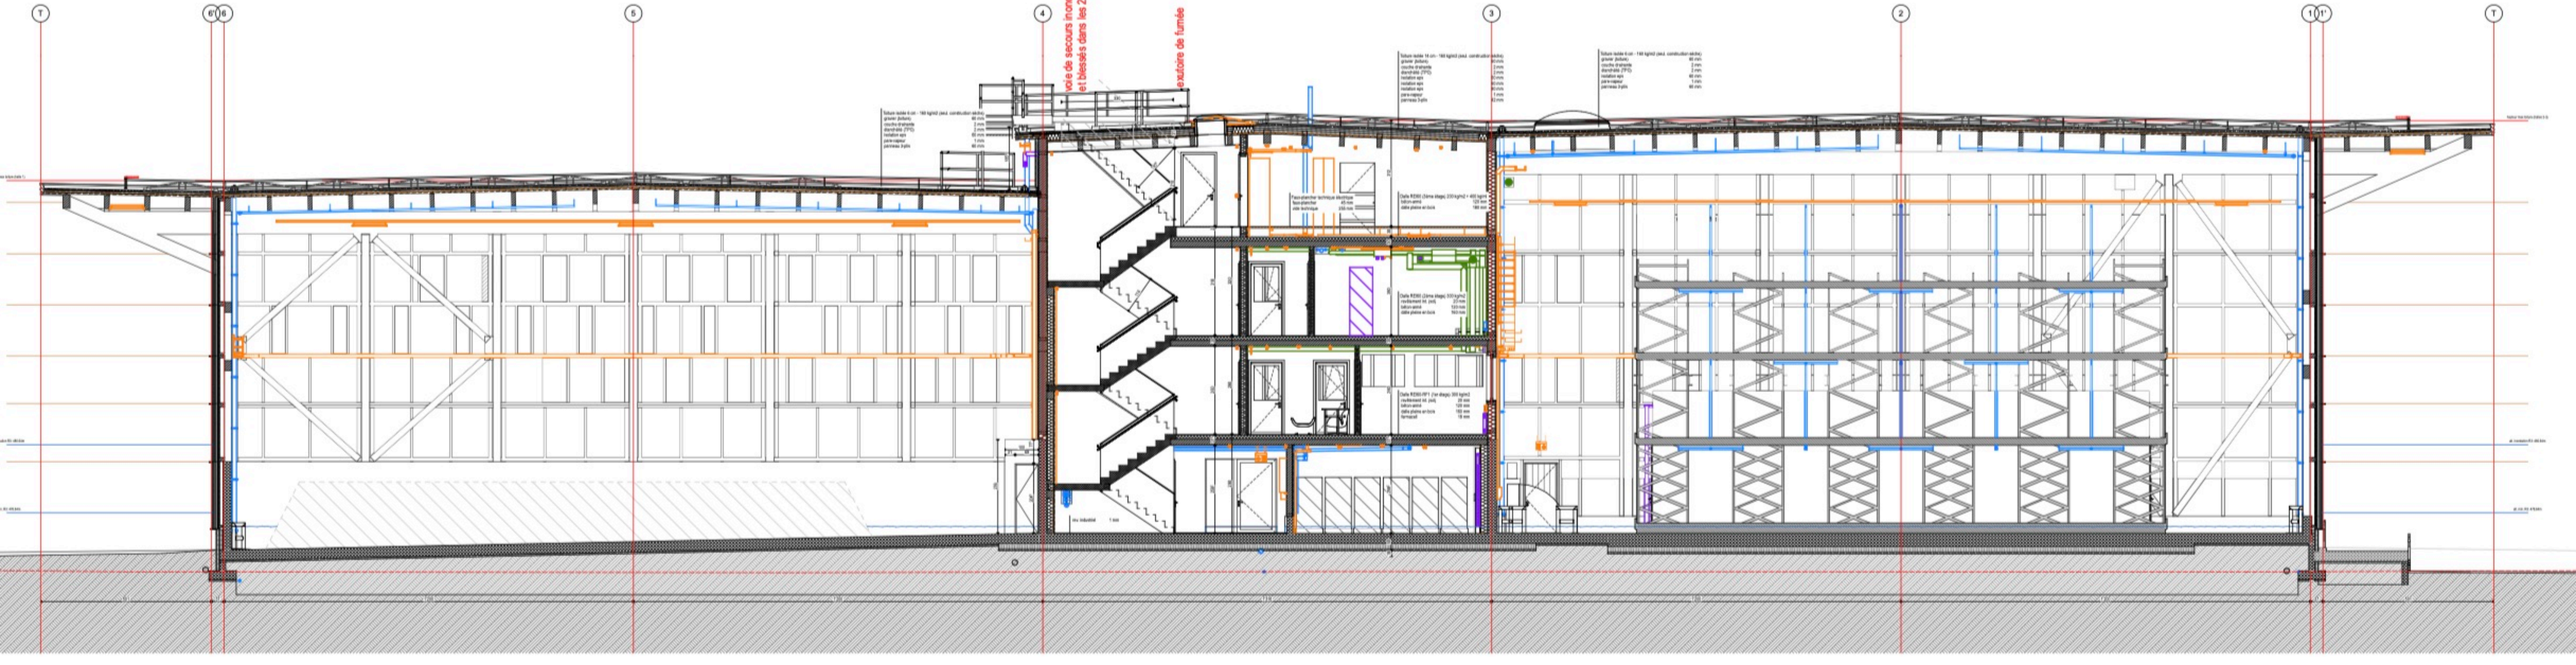
surface	15.68 m²
périmètre	15.49 m
hauteur plafond	2.50 m
sol	NF +0.22
	NG +0.70
sol	béton ciré
murs	ferraillé coffré
plafond	ferraillé coffré


4'174
4'174
4'068
2'601


T
T'1
2
3
4
5
6
6'
T


T
T'1
2
3
4
5
6
6'
T
voir modèles 3D détaillés des machines
voir modèles 3D détaillés des machines
voir modèles 3D détaillés des machines


voir modèles 3D détaillés
des machines
voir modèles 3D détaillés
des machines
voir modèles 3D détaillés
des machines


T
6'
6
5
4
3
2
1
1'
T
voie de secours inondati
et blessés dans les 2 se
sortie de fumée